
Abschlussprofil mit Abzugskante

Für Ab- und Anschlüsse an Bauteile, die nicht überputzt werden sollen.

- Abzugskante: ermöglicht einfacheres Abziehen und sorgt für eine definierte Putzstärke.
- Koextrusion: sorgt für eine dauerhafte Verbindung von Profil und Gewebe.

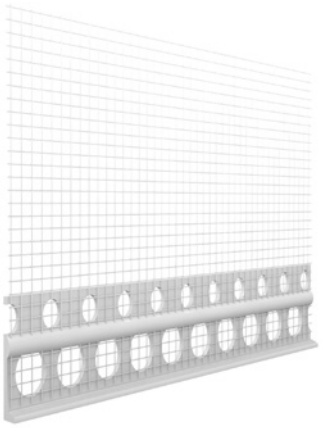

Werkstoff	Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh
Werkstoff Gewebe	Glasfaser
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
UV-Beständigkeit	Ja
Beständigkeit gegen	Witterung
Flächengewicht Gewebe pro m^2	160 g
Maschenweite	4 x 4 mm

Putzstärke	**Art.-Nr.**	**VE**
3 mm	**0519 522 040**	100
6 mm	**0519 522 041**	100

Details/Anwendung



CL01_1005041101, Rev: 0.233, Stand: 31. 07. 2026