

Einhängeprofil für Sockelprofil Alu

Mit Tropfkante

Werkstoff	Polyvinylchlorid - PVC hart
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
UV-Beständigkeit	Ja
Beständigkeit gegen	Witterung
Werkstoff Gewebe	Glasfaser
Gewebetyp	WDVS Gewebe
Flächengewicht Gewebe pro m^2	160 g
Maschenweite	4 x 4 mm
Länge	2,5 m

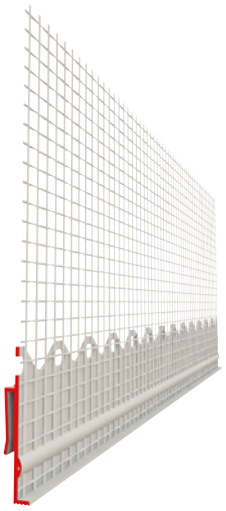

Art.-Nr. 0519 528 001
VE: 50



Details/Anwendung

