
Blattsicherung DIN 72581

Nennspannung max.	32 V/DC
Betriebstemperatur min./ max.	-40 bis 125 °C
Länge x Breite (L x B)	41 x 11 mm
Langlochbreite	5,5 mm
Werkstoff	Zink



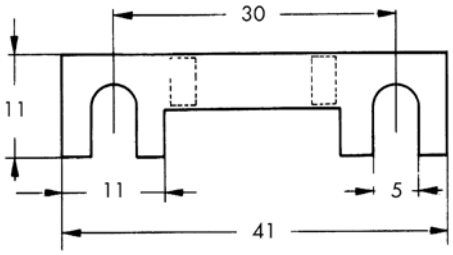

Stromstärke max.	Art.-Nr.	VE
50 A	**0731 50**	50
80 A	**0731 80**	50

ORSY-lagerfähig

Leistungsnachweis

DIN 72581-2

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Sicherungshalter für Schraubsicherungen MIDI	**0731 309 001**

CL01_6501080101, Rev: 0.330, Stand: 30. 04. 2026