Verbindungsleitungen EASYLUX

Zur Verbindung der LED-Steuerungsmodule EASYLUX mit dem LED-Transformator EASYLUX


- Mehr Flexibilität: Wenn aus Platzgründen die Module nicht direkt an den LED-Transformator EASYLUX angeschlossen werden können, ist eine Anbindung mit den Verbindungsleitungen möglich



Stromstärke max.	5 A
Anschlussart (primär)	Amass MR-30-FB
Anschlussart (sekundär)	Amass MR-30-M
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Schutzart IP	IP 20
Schutzklasse	Schutzklasse III/Schutzkleinspannung

Kabellänge	Art.-Nr.	VE
100 mm	**0976 520 030**	1
500 mm	**0976 520 031**	1
1000 mm	**0976 520 032**	1

Technische Informationen

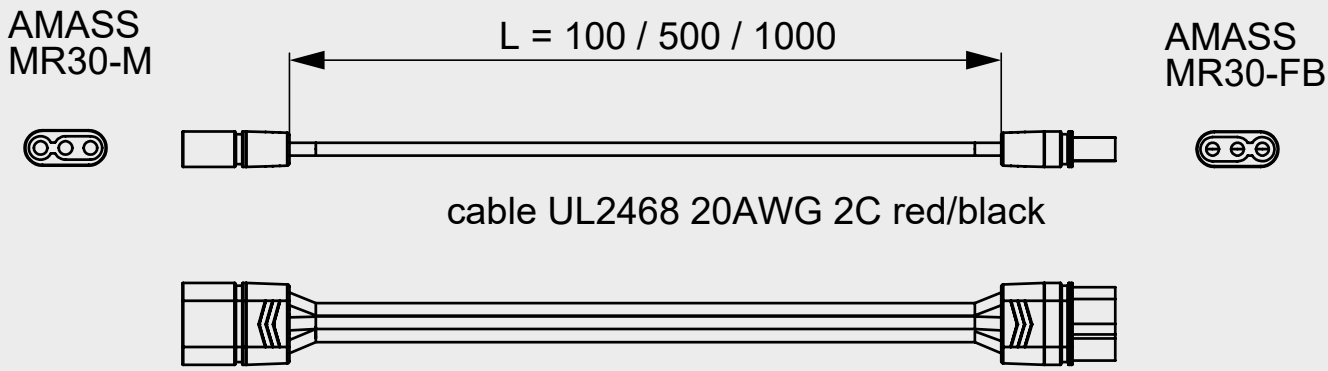

Leistungsnachweis

CE

CL01_5507021001, Rev: 0.78, Stand: 28. 03. 2025