

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 8, verkupfert (C2)

Normen	DIN 980
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8
Oberfläche	Verkupfert
Sicherungsfunktion	Klemmteil Ganzmetall 1-teilig
RoHS-konform	Ja
Sicherungsart	Verliersicherung, klemmend

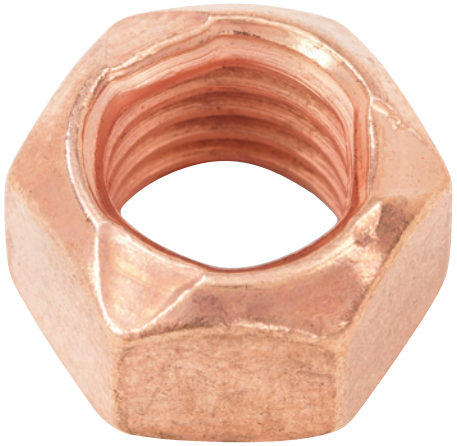

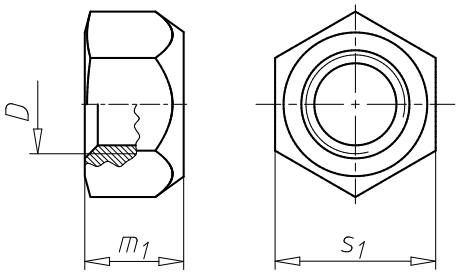

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M5	5,1 mm	SW8	**0369 100 05**	100
M6	6 mm	SW10	**0369 100 06**	500
M8	8 mm	SW13	**0369 100 08**	500
M10	10 mm	SW17	**0369 100 10**	100
M12	12 mm	SW19	**0369 100 12**	100
M16	16 mm	SW24	**0369 100 16**	200

Hinweis

DIN 980 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).

CL01_3512121001, Rev: 0.283, Stand: 15. 11. 2024