
VARIFIX Konsole 26/18 Edelstahl A4

Edelstahl-Wandkonsole zum Befestigen von Rohrleitungen und vielem mehr

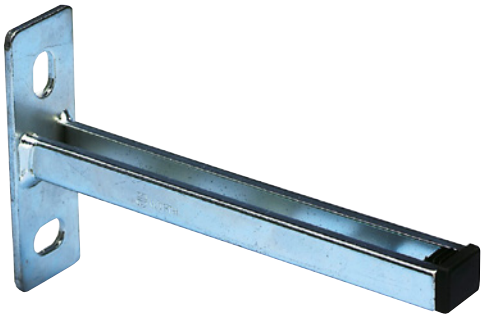


- Sicherer Halt durch stabile Grundplatte
- Einfaches Ausrichten dank der um 90° gedrehten Langlöcher der Grundplatte
- Schienenendstopfen im Lieferumfang enthalten

Aggregate mit Spannungsschwingbreite ≤ 26 N/mm2

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Grundplattenhöhe (H)	120 mm
Grundplattenbreite (B)	40 mm
Grundplattendicke (t)	4 mm
Profilhöhe (H_P)	18 mm
Profilbreite (B_P)	26 mm
Profilstärke (t_P)	1,25 mm
Langlochlänge (LL_1)	20 mm
Langlochbreite (LB_1)	9 mm
Lochabstand (LA_1)	75 mm
Langlochlänge 2 (LL_2)	29,5 mm
Langlochbreite 2 (LB_2)	11,5 mm
Lochabstand 2 (LA_2)	50 mm
Oberfläche	Blank
Werkstoff	Edelstahl A4

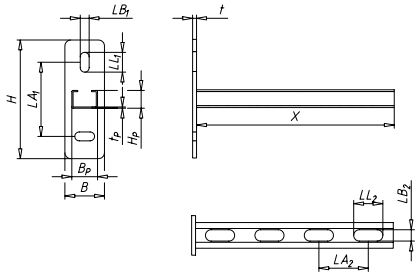


CL01_8001010206, Rev: 0.691, Stand: 21. 09. 2026


Art.-Nr.	0865 009 001	0865 009 002
VE	1	1
Effektive Konsolenlänge (X)	204 mm	304 mm
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 1 (Linienlast)	2,03 N/m	0,9 kN/m
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 2	0,41 kN	0,27 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 3	0,2 kN	0,14 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 4	0,2 kN	0,14 kN
Zulässige Belastung bei Belastungsfall 5	0,14 kN	0,09 kN
Produktgewicht (per Stück)	254 g	309 g
Länge	200 mm	300 mm

Details/Anwendung


Ideal für schwebende Konstruktionen und die günstige, schnelle Wandmontage von rechteckigen und runden Lüftungsleitungen.




Belastungsfall 1




Belastungsfall 2



Belastungsfall 3



Belastungsfall 4



Belastungsfall 5

CL01_8001010206, Rev: 0.691, Stand: 21. 09. 2026

WÜRTH

Leistungsnachweis

Green Product Award
Winner 2017

CERTIFIED
cradle to cradle
SILVER

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen