
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel

Fahrzeuganschlusskabel (Schlauchleitung) für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen

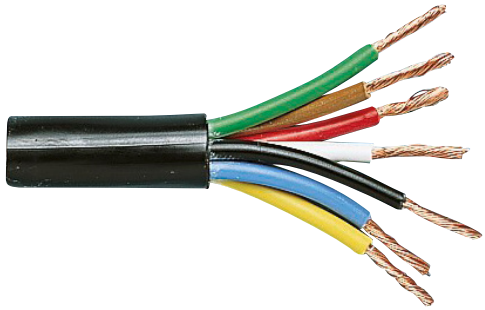

- Flexibel und mit hoher Beständigkeit gegen Öl, Feuchtigkeit sowie mechanischer Beanspruchung
- Besteht aus mehrstrangige und mehradrige Kabel für viele verschiedene Niederspannungsanwendungen
- Nennspannung: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-

Kabelnennquerschnitt	Farbe	Außendurchmesser	Temperatureinsatzbereich min./max.	Art.-Nr.	VE
2 x 0,35 mm²	Schwarz, Weiß	4,3 mm	-40 bis 70 °C	**0770 127**	50
2 x 0,5 mm²	Schwarz, Weiß	4,4 mm	-40 bis 70 °C	**0770 126**	50
2 x 0,75 mm²	Schwarz, Weiß	4,8 mm	-40 bis 70 °C	**0770 121**	50
2 x 1 mm²	Schwarz, Weiß	5,2 mm	-40 bis 70 °C	**0770 122**	50
2 x 1,5 mm²	Schwarz, Weiß	6,2 mm	-40 bis 70 °C	**0770 120**	50
3 x 0,75 mm²	Braun, Schwarz, Weiß	5,1 mm	-40 bis 70 °C	**0770 129**	50
3 x 1 mm²	Braun, Schwarz, Weiß	5,7 mm	-40 bis 70 °C	**0770 128**	50
3 x 1,5 mm²	Braun, Schwarz, Weiß	6,7 mm	-40 bis 70 °C	**0770 116**	50
4 x 1,5 mm²	Braun, Gelb, Schwarz, Weiß	7,3 mm	-40 bis 70 °C	**0770 119**	50
5 x 1 mm²	Braun, Grau, Grün, Rot, Weiß	7,5 mm	-40 bis 85 °C	**0770 118 005**	50
5 x 1,5 mm²	Braun, Gelb, Grün, Schwarz, Weiß	8,1 mm	-40 bis 70 °C	**0770 117**	50
6 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm²	Blau, Braun, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Weiß	9,6 mm	-40 bis 70 °C	**0770 118 1**	50
7 x 1 mm²	Blau, Braun, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Weiß	8,1 mm	-40 bis 70 °C	**0770 118 0**	50
7 x 1,5 mm²	Blau, Braun, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Weiß	9,1 mm	-40 bis 70 °C	**0770 118**	50
8 x 1,5 mm²	Blau, Braun, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Violett, Weiß	10,8 mm	-40 bis 70 °C	**0770 123**	50
13 x 1,5 mm²	Blau, Weiß, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Violett, Galinitgrau, Rot-weiß, Blau-weiß, Gelb-weiß	13 mm	-40 bis 70 °C	**0770 124**	50

Details/Anwendung

Für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen.

Leistungsnachweis

Nach/ähnlich DIN/ISO 6722

Hinweis

- Silikon-, cadmium- und bleifrei
- Lieferung als Bundware

CL01_6501180302, Rev: 0.396, Stand: 17. 08. 2026