
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 6925, Stahl 8, blank

Normen	DIN 6925
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8
Oberfläche	Blank
Sicherungsfunktion	Klemmteil Ganzmetall 1-teilig
RoHS-konform	Ja
Sicherungsart	Verliersicherung, klemmend



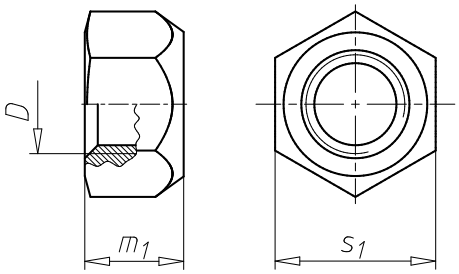

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M10	10 mm	SW16	**0369 781 10**	500
M16	16 mm	SW24	**0369 781 16**	200

Hinweis

DIN 6925 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).

CL01_3512121019, Rev: 0.268, Stand: 03. 12. 2024