

Falttürbeschlag FT 20 A


Seitlich angebundener Falttürbeschlag. Die Türe ist einseitig über Topfbandscharniere mit dem Korpus verbunden.

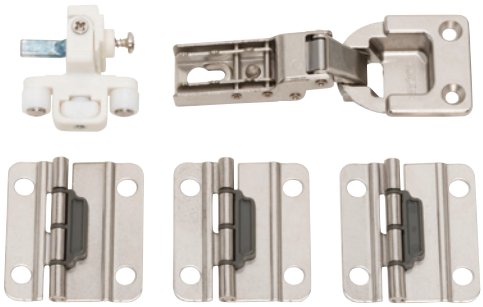


- Nur am oberen Korpusboden geführt
- Keine Führungsschiene am unteren Boden
- Türe kann bündig mit unterem Korpusboden abschließen
- Einfaches Justieren der Türen
- Höhenverstellung durch Excenter ±2 mm
- Tiefenverstellung 2 mm
- Einfaches Ablängen der farbneutralen Führungsschiene
- Lieferumfang: 1 x Faltscharnier mit Führung, 3 x Mittelscharnier

Traglast	20 kg
Geeignet für Türbreite max.	450 mm
Geeignet für Türhöhe max.	2000 mm
Höhenverstellung	+/- 2 mm
Werkstoff	Stahl/Zinkdruckguss
Oberfläche	Vernickelt
Lieferumfang	1 x Faltscharnier mit Führung, 3 x Mittelscharnier

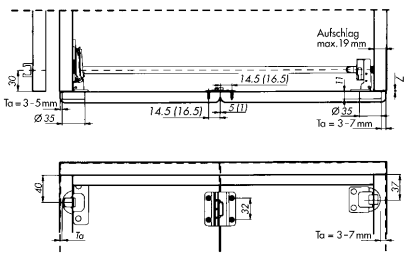



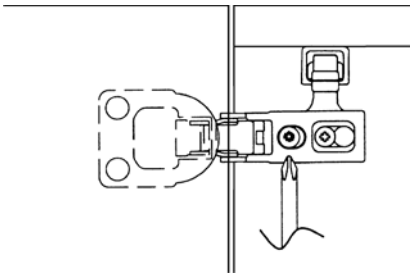

Art.-Nr. 0684 563 001
VE: 1


ORSY-lagerfähig

Die Tragkraft des FT 20 A hängt von der Anzahl der Möbel scharniere ab, mit der die Türe am Korpus angebunden ist. Hierzu empfehlen wird den Einsatz von Möbelscharnieren, 110° in der folgenden Stückzahl:	
Tragkraft in kg	**Anzahl Scharniere**
10	2
15	3
20	4

Details/Anwendung

Geeignet für rechte und linke Türen aus Holz





Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0684 563 001	Führungsschiene für Falttürbeschlag FT 20 A	**0684 563 008**

CL01_1504120111, Rev: 0.284, Stand: 16. 03. 2026