
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde DIN 439, Edelstahl A4, blank

Normen	DIN 439
Werkstoff	Edelstahl A4
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja



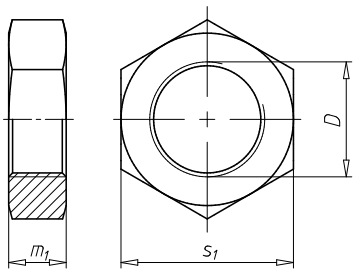

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)	Höhe (m_1)	Außenantrieb (s_1)	Art.-Nr.	VE
M10 x 1	5 mm	SW17	**0334 10 1**	500
M10 x 1,25	5 mm	SW17	**0334 10 125**	500
M12 x 1	6 mm	SW19	**0334 12 1**	200
M12 x 1,5	6 mm	SW19	**0334 12 15**	200
M16 x 1,5	8 mm	SW24	**0334 16 15**	200
M18 x 1,5	9 mm	SW27	**0334 18 15**	100
M20 x 1,5	10 mm	SW30	**0334 20 15**	100
M24 x 1,5	12 mm	SW36	**0334 24 15**	100
M27 x 1,5	13,5 mm	SW41	**0334 27 15**	50
M27 x 2	13,5 mm	SW41	**0334 27 20**	25
M30 x 1,5	15 mm	SW46	**0334 30 15**	25
M30 x 2	15 mm	SW46	**0334 30 2**	10

Details/Anwendung

EDELSTAHL® Rostfrei

CL01_3512120527, Rev: 0.309, Stand: 24. 09. 2026

Hinweis

DIN 439 Form B mit Feingewinde wurde zurückgezogen und durch ISO 8675 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M 1,8 gestrichen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten. | Regelgewinde wurde in ISO 4035 überführt.

CL01_3512120527, Rev: 0.309, Stand: 24. 09. 2026