Retuschierwachs Sortiment

Zum Ausfüllen und gleichzeitigen Retuschieren von feinen Kratzern, kleineren Löchern und Abschürfungen.



Große Farbauswahl
Passende Farben für eine Vielzahl von verschiedenen Holzfarbtönen.

Leichte Verarbeitung
Schnelles und leichtes Ausfüllen von kleinen Kratzern, Rissen und offenen Fugen.

Farbtöne untereinander mischbar
Für das optimale Anpassen des Farbtones an die Oberfläche.


Kostengünstige Ausbesserung
Anstelle eines Austauschs oder einer aufwändigen neuen Oberflächenbehandlung der gesamten Oberfläche.

Anzahl Teile im Sortiment/ Set	10 STK
Erweichungspunkt	50 °C
Erweichungspunkt Bedingung	nach ISO 2207
Tropfpunkt min.	60 °C
Tropfpunkt Bedingung	nach DIN 51801
Flammpunkt min.	180 °C
Wasserlöslich	Nein
Viskosität (Zähigkeit) max.	100 mPas
Viskosität Bedingung	bei 120°C
Untergründe mit guter Haftung	Holz, Kunststoff, Papierfolie
Lagerfähigkeit ab Herstellung	4 Jahre

Art.-Nr. 0964 890 3
VE: 1

Details/Anwendung
Zum Ausfüllen und gleichzeitigen Retuschieren feiner Kratzer, kleiner (Nagel-) Löcher und Abschürfungen auf lackierten Naturholz- bzw. kunststoffbeschichteten Oberflächen. Empfohlen für den Innenbereich und für Oberflächen, die keiner Gebrauchsbeanspruchung unterliegen

CL01_3006131004, Rev: 0.261, Stand: 30. 07. 2026

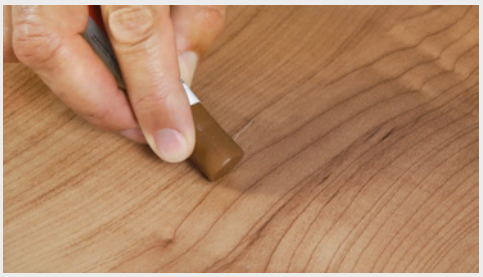

Anleitung

Kleine Kratzer mit Retuschierwachs unter leichtem Druck quer zum Schaden einreiben. Überschüssiges Wachs mit dem Kunststoff-Hobel (Art.-Nr. 0890 305 30) plan zur Oberfläche kreisend wegwischen. Bei Schäden in der Fläche ein Baumwolltuch/Trikot straff über den Kunststoff-Hobel spannen und unter leichtem Druck Wachsreste im Schadensumfeld entfernen. Danach nochmals mit dem Baumwolltuch leicht über die befüllte Stelle und Umfeld wischen. Anschließend sollte die Wachsoberfläche noch mit Klarlack (Art.-Nr. 0893 188 2 / 0893 188 3) versiegelt werden. Den Wachsstift immer in der Aluminiumhülse aufbewahren

Hinweis

Für den Innenbereich geeignet.
Bitte die jeder Sortimentsverpackung beiliegende Gebrauchsanleitung genau befolgen.
Bitte beachten Sie, dass Holz eine Naturfarbe besitzt, die von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist (z.B. Herkunft, genaue Baumart, Oberflächenbehandlung usw.). Deshalb kann eine unauffällige Retuschierung niemals mit einer einzelnen Wachsfarbe durchgeführt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3006131004, Rev: 0.261, Stand: 30. 07. 2026