Dämpfungssystem Mitteltür zu Redoslide M50-HV


Zur Montage auf dem Oberboden, hinter der oberen Führungsschiene

- Einfache, auch jederzeit nachträgliche Montage hinter der oberen Führungsschiene auf dem Oberboden




Geeignet für Türgewicht max.	50 kg
Farbe	Lichtgrau (Hellgrau)
Dämpfung	1 Stück
Passend für Anzahl Türen	3
Geeignet für Türbreite max.	1400 m
Geeignet für Türhöhe max.	2400 mm

Art.-Nr. 0684 705 229
VE: 1

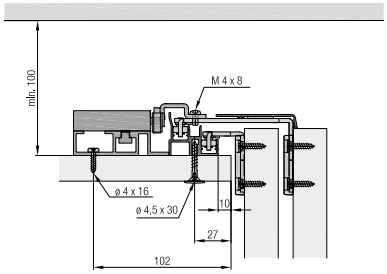

Bei Verwendung der Mitteltürdämpfung

Anwendungsschema Dämpfungen

	Schliessrichtung	Schliess- und Öffnungsrichtung	Schliess- und Öffnungsrichtung Mitteltürdämpfer
			
2 Türen	1 x 0684705227	1 x 0684705228	
3 Türen		1 x 0684705228	1 x 0684705228 1 x 0684705229

CL01_1504120932, Rev: 0.74, Stand: 02. 12. 2024