

Verschlussschraube mit Innensechskant, kegeliges Gewinde DIN 906, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Normen	DIN 906
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja

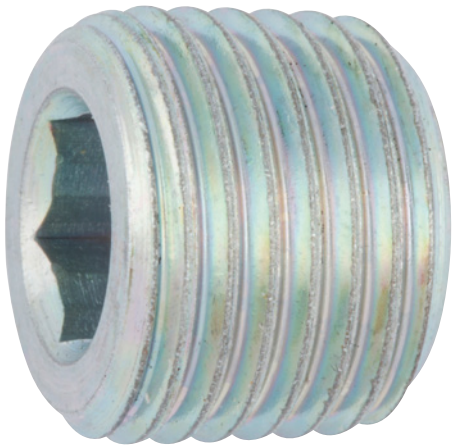

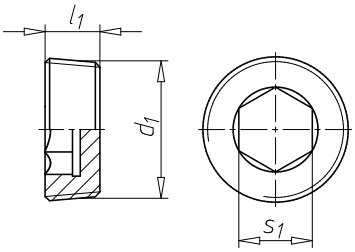

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d_1)	**Länge (l_1)**	**Innenantrieb (s_1)**	**Art.-Nr.**	**VE**
M8 x 1	8 mm	IS4	**0241 708 01**	500
M10 x 1	8 mm	IS5	**0241 710 1**	500
M12 x 1,5	10 mm	IS6	**0241 712 15**	500
M14 x 1,5	10 mm	IS7	**0241 714 15**	250
M18 x 1,5	10 mm	IS8	**0241 718 15**	200
M20 x 1,5	10 mm	IS10	**0241 720 15**	100
M22 x 1,5	10 mm	IS10	**0241 722 15**	100
M24 x 1,5	12 mm	IS12	**0241 724 15**	100
M30 x 1,5	12 mm	IS17	**0241 730 15**	125
M36 x 1,5	15 mm	IS19	**0241 736 15**	10

CL01_3511190406, Rev: 0.292, Stand: 10. 10. 2026