

Winkelgelenk Form CS mit Sicherungsbügel DIN 71802, Stahl verzinkt - blau passiviert (A2K)

- Kugelzapfen mit Schlüsselfläche und Sechskantmutter.

Normen	DIN 71802
Form	CS
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Ausführung	Mit Sicherungsbügel
Gewindeart	Metrisches Gewinde
RoHS-konform	Ja

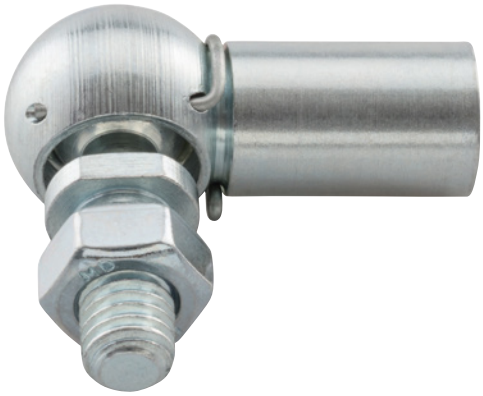



Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	Länge Kugelmitte Pfannenende (a_1)	Länge Kugelmitte Zapfenbund (l_1)	Zapfenlänge ab Bund (l_2)	Art.-Nr.	VE
M5	22 mm	9 mm	10,2 mm	**0268 505 10**	10
M6	25 mm	11 mm	12,5 mm	**0268 506 12**	10
M8	30 mm	13 mm	16,5 mm	**0268 508 16**	10
M10	35 mm	16 mm	20 mm	**0268 510 19**	5
M12	35 mm	16 mm	20 mm	**0268 512 19**	5

ORSY-lagerfähig

CL01_3510020603, Rev: 0.343, Stand: 18. 09. 2026