
Flanschträger Typ LCW für direkte Aufnahme von z.B. Blattschrauben in den Gewindeöffnungen

- Befestigungselement für Abhängungen mittels Gewindestangen.
- Höhere Sicherheit durch verzahnte Klemmfläche.

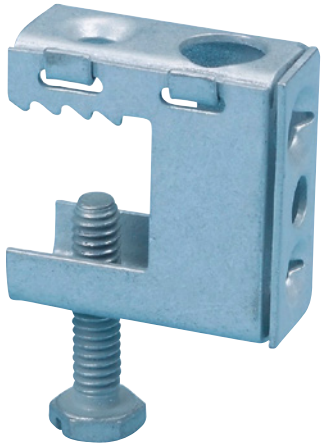


Klemmbereich min./max.	2-18 mm
Belastung Gewicht max.	45 kg
Einspanntiefe (D)	17 mm
Durchgangslochdurchmesser (ØA)	10,7 mm
Randlochdurchmesser (C)	6,3 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zink-Lamelle


Art.-Nr. 0971 819 101
VE: 25

ORSY-lagerfähig


Technische Informationen

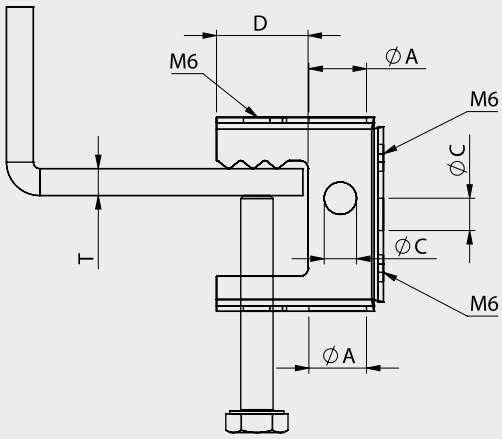



Details/Anwendung



Anleitung









Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen