
3-fach-Kralle für Wellendraht

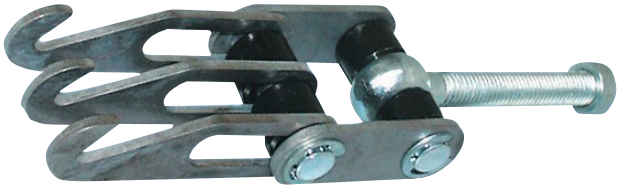

Flächiges Zurückrichten von länglichen Deformationen mit dem Maxilift

Die einzeln in der Höhe ausgleichenden Zugkrallen ermöglichen ein Ziehen, das beim tiefsten Punkt beginnt und bei einem gleichhohen Niveau endet

Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die immer nur einen Punkt zurückrichten, wird hier an mehreren Zugpunkten gleichmäßiger gezogen.

Die Höhenverstellung mit der Rändelschraube erlaubt die Einstellung auf unterschiedliche Gegebenheiten


Optimaler Angriffspunkt auch bei tief- oder hochliegenden Deformationen.

Werkstoff	Stahl
Produktgewicht (per Stück)	273 g

Art.-Nr. 0691 500 143

VE: 1

Details/Anwendung



Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Wellendraht	0691 500 147
Elektrode für Wellendraht	0691 500 148