
Siebhülse SH für Injektionssysteme

Mauerwerk, Einzelbefestigung

Einzelbefestigung im Mauerwerk

- Injektionsmörtel ALLROUNDER WIT-VM 250, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis, Siebhülse SH
- Injektionsmörtel WIT-NORDIC, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis, Siebhülse SH
- Injektionsmörtel BASIC WIT-PM 200, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis, Siebhülse SH

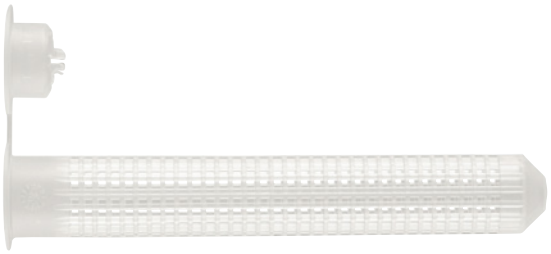

Werkstoff	Kunststoff
Erforderlicher Injektionsmörtel	WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC
Zulassung	ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854

Art.-Nr.	0903 44 123	0903 44 164	0903 44 165	0903 44 203	0903 44 204	0903 44 205
VE	20	20	20	20	20	20
Typbezeichnung	SH 12 x 80	SH 16 x 85	SH 16 x 130	SH 20 x 85	SH 20 x 130	SH 20 x 200
Durchmesser	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Länge	80 mm	85 mm	130 mm	85 mm	130 mm	200 mm
Bohrernenndurchmesser (d 0)	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Bohrlochtiefe (h 0)	85 mm	90 mm	135 mm	90 mm	135 mm	205 mm
Effektive Verankerungstiefe (h ef)	80 mm	85 mm	130 mm	85 mm	130 mm	200 mm
Passend für Ankerstange	M8	M8, M10	M10, M8	M12, M16	M12, M16	M12, M16
Passend für Innengewindehülse		IG M6		IG M8, IG M10		

Details/Anwendung

Verankerungen im Mauerwerk aus Voll- und Lochstein

Leistungsnachweis

- Europäische Technische Bewertung ETA-16/0757 und ETA-20/0854: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein (Siebhülse SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 oder WIT-NORDIC, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
- Europäische Technische Bewertung ETA-13/0037: Einzelbefestigung + Mauerwerk aus Voll- und Lochstein (Siebhülse SH, BASIC WIT-PM 200, Ankerstange W-VI-A, handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1)

CL01_4502030802, Rev: 0.386, Stand: 22. 01. 2026

Hinweis

Siebhülse SH bitte nicht im Porenbeton verwenden!

CL01_4502030802, Rev: 0.386, Stand: 22. 01. 2026