# Doppelwinkel für Sockelhöhenversteller Typ L

- Gewindeaufnahme M10 für Stellschraube, mit Innensechskantantrieb SW5
- Tragkraft 250 kg




| | |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Länge | 40 mm |
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Dicke | 3 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Gewindeart | Metrisches Gewinde |

**Art.-Nr. 0683 360 469**
VE: 40

**ORSY-lagerfähig**

## Technische Informationen

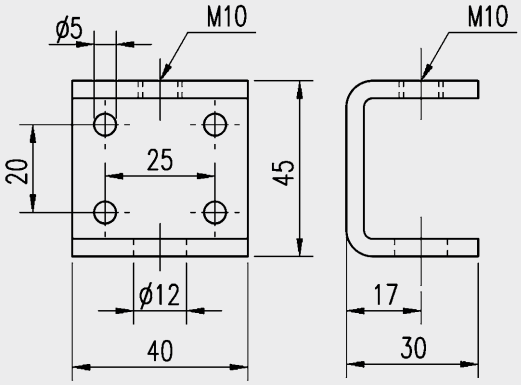


Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| Sockelhöhenversteller Typ L Länge 60 mm | **0683 360 460** |
| Sockelhöhenversteller Typ L Länge 80 mm | **0683 360 462** |
| Sockelhöhenversteller Typ L Länge 100 mm | **0683 360 464** |
| Sockelhöhenversteller Typ L Länge 120 mm | **0683 360 466** |

CL01_1504142708, Rev: 0.252, Stand: 19. 03. 2026