Befestigungssatz für Edelstahl-Stossgriff TYP A/Glas

Für einseitig durchgehende Befestigung

Geeignet für Stoßgriffe	ST/A100
Werkstoff	Edelstahl/Stahl
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Verzinkt
Geeignet für Türstärke min./ max.	8-12 mm
Bohrdurchmesser	12 mm
Lieferumfang	2 Zierkappen Ø 25, 2 Gewindestifte M 8 x40 mm, 4 Unterlagscheiben Kunststoff, 2 Distanzscheiben 10,5 mm, 2 Aufnahme-elemente


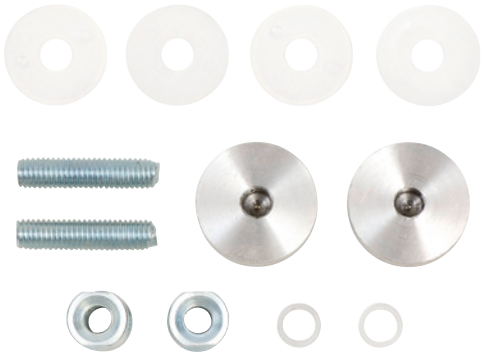


Abbildung ähnlich

Art.-Nr. 0688 858 020
VE: 1

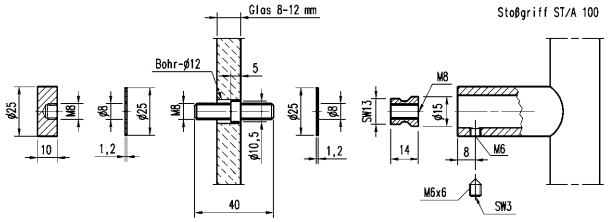

Details/Anwendung

Geeignet für Glastüren.

Hinweis

Stoßgriffe müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

CL01_1503070211, Rev: 0.250, Stand: 02. 12. 2024