
2K-Montagehilfe für ELMO® Unterputz-Installationsdosen

Ermöglicht die Verarbeitung von Elmo® Unterputz-Installationsdosen mittels handelsüblichen 1K- und 2K-Montage- und Pistolenschäumen und spart Zeit sowie Kosten gegenüber herkömmlicher Gipsmontage

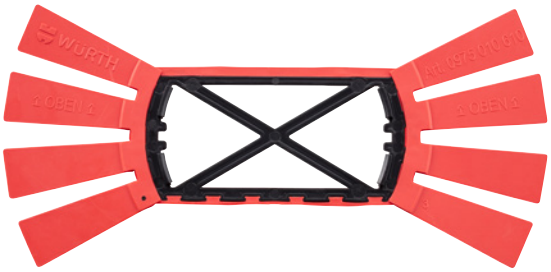

- Auch in Verbindung mit Elmo® UP-Electronic-Dosen und Elmo® UP-Doppel-Geräte-Verbindungsdosen geeignet
- Hervorragend geeignet auch bei ausgefransten oder ausgebrochenen Bohrlöchern
- Zeit- und Kostenersparnis, da bei Mehrfachkombinationen nicht alle Dosen mit einer 2K-Montagehilfe versehen werden müssen
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich, funktioniert in Verbindung mit allen handelsüblichen Bohrkronen und Dosensenkern Ø 82 und 90 mm
- Keine spezielle Bohrlochtiefe erforderlich, Verarbeitung erfolgt analog der herkömmlichen Gipsmontage
- Endgültige und dauerhafte Befestigung der Dose durch das Eindringen von Putz in den Ringspalt um die Dose
- Made in Germany

Geeignet für	UP-Gerätedosen Standard, UP-Gerätedosen luftdicht
Flammwidrig	650 °C
Halogenfrei	Ja
Werkstoff	Polycarbonat - PC
Oberfläche	TPE (Gummi)

Art.-Nr. 0975 010 610
VE: 100

Details/Anwendung

Zum Setzen/Einschäumen von Elmo® Unterputz-Installationsdosen in allen Untergründen. Auch für Hochloch-, Mauer-, Zahnziegel sowie Porotonstein geeignet.








CL01_5502050817, Rev. 0.76, Stand: 07. 11. 2025









Hinweis

Die Dosen müssen nicht komplett (360°) eingeschäumt werden. Es reicht, die Dosen punktuell mittels handelsüblichen 1K- und 2K-Montage- und Pistolenschäumen im Bohrloch zu fixieren, wodurch Zeit und Kosten gespart werden können.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
1K-Schaumpistole PURLOGIC® Premiumpress	**0891 152 600**
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean 500 ml	**0892 160**
Hammerbohrkrone für große Bohrhämmer mit starker Schlagenergie Durchmesser 90 mm	**0632 000 90**
Diamant-Dosensenker U90 82 mm	**0666 635 82**
Diamant-Dosensenker U90-S 82 mm	**0666 635 082**

CL01_5502050817, Rev. 0.76, Stand: 07. 11. 2025