

# Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

| | |
|---|---|
| Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
| Höhe ($m_1$) | 20 mm |
| Außenantrieb ($s_1$) | SW30 |
| Normen | DIN 980 |
| Werkstoff | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10 |
| Oberfläche | Gelb verzinkt |
| Sicherungsfunktion | Klemmteil Ganzmetall 1-teilig |
| RoHS-konform | Nein |
| Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |

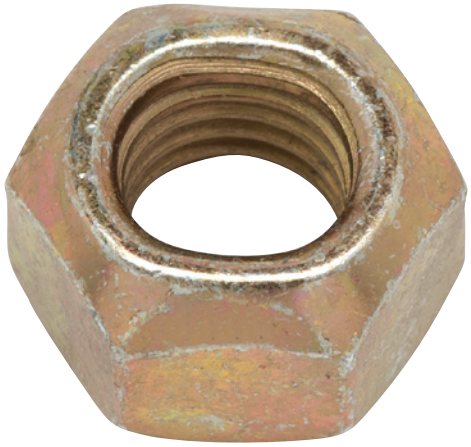

**Art.-Nr. 0369 020**
VE: 25

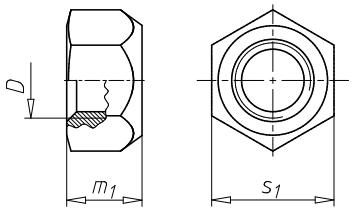


## Hinweis

DIN 980 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).

CL01_3512121003, Rev: 0.331, Stand: 26. 06. 2026