
Diamant Dosensenker S50

Vielseitig einsetzbarer, kostengünstiger Dosensenker mit guter Bohrgeschwindigkeit und guter Standzeit sowie Anschlussgewinde M16.

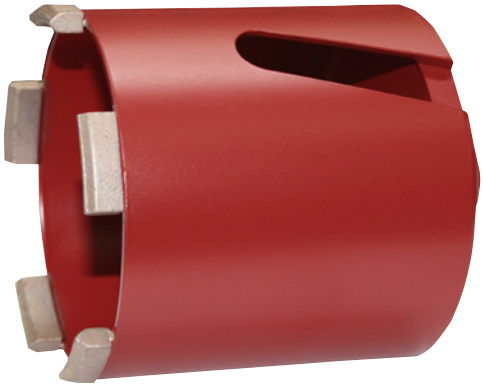

Schnelles Bohren
Lasergeschweißte Dachsegmente

Sehr guter Bohrmehlauswurf
Konventioneller Kronenkörper mit schräg angeordneten Bohrmehlauswurfschlitzen

Bohrtiefe min.	70 mm
Segmenthöhe	8 mm
Vielseitigkeit	●●●○
Standzeit	●●○○
Bohrgeschwindigkeit	●●○○
Problemlöser	●○○○

Durchmesser (Ø)	Segmentanzahl	Art.-Nr.	VE
68 mm	4 STK	**0668 605 68**	1
82 mm	5 STK	**0668 605 82**	1

CL01_7501061205, Rev: 0.244, Stand: 02. 12. 2024