Einschlagdübel W-ED

Innengewindeanker mit metrischem Gewinde für Verankerungen in Beton, Stahl verzinkt in den Größen M12 (für Kernbohrgeräte) und DW 15 (DYWIDAG® Innengewinde DW15)





- Zeit- und kostengünstige Montage dank geringer Bohrlochtiefe
- Größtmögliche Sicherheit dank hohen Traglasten im ungerissenen Beton
- Sichere Montage mithilfe des dazugehörigen manuellen Spreizwerkzeugs
- Montageart: Vorsteckmontage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten

Anbauteil jederzeit problemlos wieder lösbar
Das Anbauteil kann mit einer Befestigungsschraube oder einer Gewindestange befestigt werden

W-ED M12:
Spezielle massive Außenwandung des Dübels vehindert verlässlich das Ausbrechen aus dem Verankerungsgrund – auch bei ruckartigen Lasteinwirkungen durch das Kernbohrgerät. Mit angegebenen Drehmoment zu montieren.

W-ED DW15:
- Vielseitig einsetzbar: Anbringen variabler Stablängen und Klemmstärken möglich
- Verschmutzungsunempfindliches Gewinde
- Zeitersparnis: Aufbringen eines Drehmomentes nicht notwendig

Dübeldurchmesser	15 mm
Dübellänge (L H)	80 mm
Gewindeart x Dübeldurchmesser	DW15
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Bohrernenndurchmesser (d 0)	22 mm
Bohrlochtiefe (h 0)	85 mm

Art.-Nr. 0904 010 15
VE: 25

Details/Anwendung


- Der Dübel darf nur für Verankerungen unter vorwiegend ruhender oder quasi-ruhender Belastung verwendet werden W-ED M12 (ohne Zulassung)
- Einsetzbar im ungerissenen Beton >= C20/25 und druckfestem Naturstein. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich
- Geeignet zur Befestigung von Kernbohrgeräten (massive Dübelhülse)

CL01_4509030101, Rev: 0.363, Stand: 27.06.2026

W-ED DW (ohne Zulassung)

- Einsetzbar im ungerissenen Beton >= 15/20 bis max. C50/60 und druckfestem Naturstein / bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich
- Befestigung von Schalungen im Ortbetonbau
- Fixieren von Eckelementen beim Betonieren von Aufkantungen



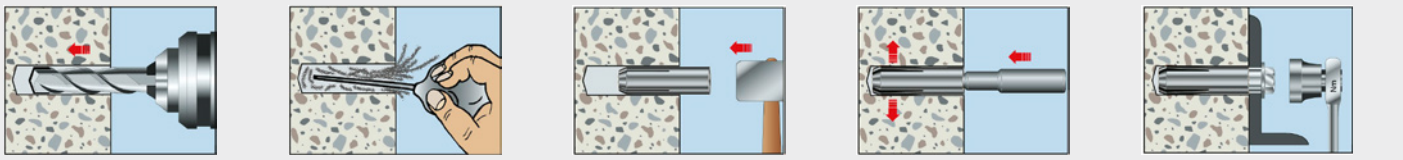

Loch bohren | Bohrloch reinigen | Dübel bündig einschlagen | Mit Spreizwerkzeug verankern | Bauteil befestigen Drehmoment aufbringen

Hinweis

DYWIDAG® Innengewinde (DYWIDAG® ist eine eingetragene Marke der Walter Bau AG)

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0904 010 15	Spreizwerkzeug für Einschlagdübel, ohne optische Setzkontrolle DW 15	**0904 020 15**