
Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide ISO 4029, Stahl 8.8, verzinkt (A2K)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M8
Länge (l_1)	45 mm
Ringschneidendurchmesser (d_2)	5 mm
Innenantrieb (s_1)	IS4
Normen	WN 4029
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Antriebart	Innensechskant
Spitzenform	Ringschneide
RoHS-konform	Ja



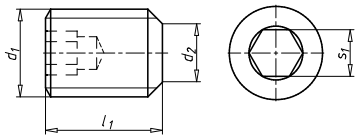

Art.-Nr. 5128 084 5
VE: 200

Hinweis

ISO 4029 ersetzt DIN 916 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.

CL01_3511050209, Rev: 0.316, Stand: 10. 10. 2026