Montagezubehör für Viking Arm Strong

Ermöglicht eine einfache und noch flexiblere Montage von Gegenständen, die bis zu 50 kg schwer sind

- Weiche und abriebfeste Oberfläche, schützt die Kontaktstelle vor Beschädigungen
- Empfohlene Belastung bis zu 50 kg
- Rutschfeste, kratzfeste Kontaktfläche
- 3 Auszugsstufen: 240-450 mm, 315-525 mm, 390-610mm
- Teleskopauszug ist mit einem Sicherungsstift gesichert
- Ersatzsicherungsstift im Lieferumfang enthalten




Art.-Nr. 0714 662 973
VE: 1

Details/Anwendung





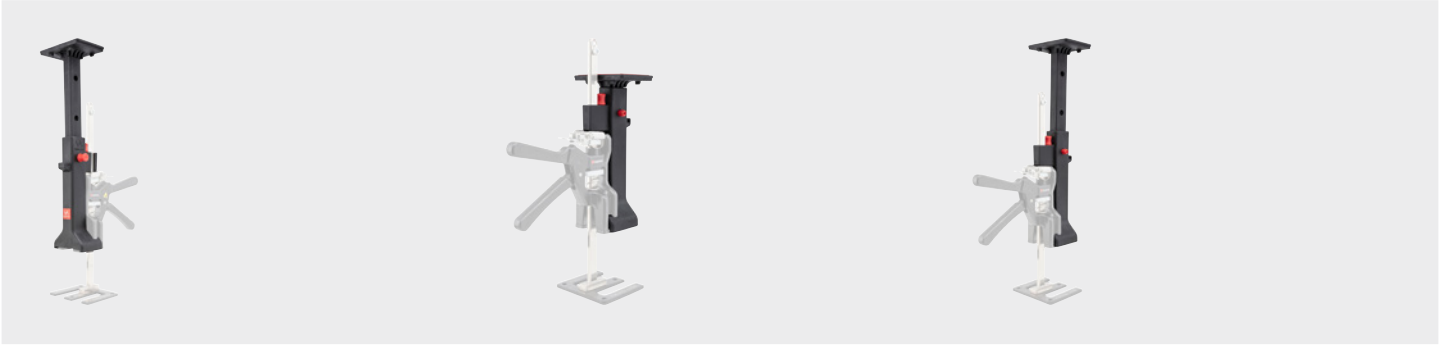

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Einhandzwinge von VIKING ARM Stahl/Stahl	**0714 662 980**
Hebepad für Viking Arm Strong	**0714 662 975**

CL01_6017030905, Rev: 0.95, Stand: 25. 03. 2026