

Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOSplus Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb

Für den Automateneinsatz rollensortiert

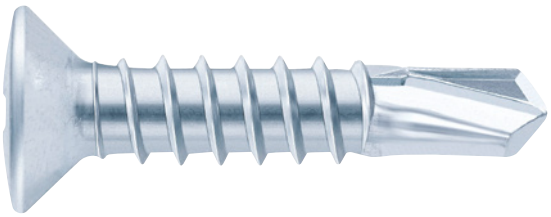

- Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Kunststoff-fensterbau mit Blechschraubengewinde und 7,0 mm Kopf-durchmesser.
- Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallar-mierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm).


Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Gewindeart x Nenndurch-messer (d_1)	ST3,9
Kopfdurchmesser (d_k)	7 mm
Kopfhöhe (k_1)	2,7 mm
Bohrspitzenlänge (l_p)	6 mm
Bohrspitzendurchmesser (dp)	3,2 mm
Innenantrieb	H2

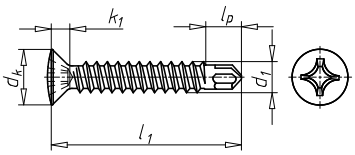

Länge (l_1)	Art.-Nr.	VE
19 mm	**0207 683 919**	5000
25 mm	**0207 683 925**	4000
32 mm	**0207 683 932**	2500
38 mm	**0207 683 938**	2000
45 mm	**0207 683 945**	1000

ORSY-lagerfähig







Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.

CL01_3508011304, Rev. 0.387, Stand: 10. 10. 2026