
Abdeckkappe AK für Gerüstdübel GR 14

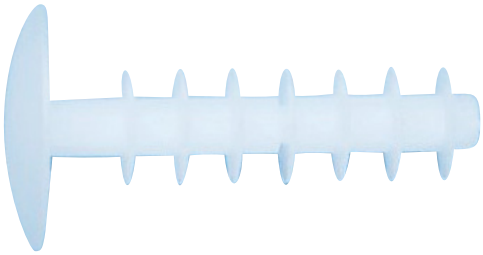

Überstreichbare, UV-beständige Abdeckung für Gerüstdübel GR

- Die Abdeckkappe AK ist perfekt geeignet für eine dezente Abdeckung des Gerüstdübels. Nach Entfernung des Gerüsts und der Ösenschraube und wird sie einfach in den in der Wand verbleibenden Gerüstdübel GR14 gesteckt. Mit einem Durchmesser von 27 mm verschließt sie den Dübel und verhindert das Eindringen von Regen in den Untergrund.
- Die Grundfarbe der Abdeckkappe AK ist weiß, sie kann aber nach Bedarf überstrichen werden.
- Die Abdeckkappe besteht aus UV-beständigem Kunststoff und ist somit sehr alterungsbeständig.
- Spezial-Abdeckkappe für Gerüstdübel GR14
- Unauffällige Abdeckung nach Entfernen der Ösenschraube
- Abdeckkappe in neutral weiß, überstreichbar
- Hochwertiger und UV-beständiger Kunststoff

Nenndurchmesser	14 mm
Farbe	Weiß
Werkstoff	PP - Polypropylen

Art.-Nr. 0912 014 027
VE: 50

Kennwerte				
Augen-Ø	**[mm]**	22	30	25
Randabstand	**a_r ≥ [mm]**	100	120	180
Anzugsdrehmoment	**M_D [Nm]**	-	-	-
Bohrlochtiefe	**t ≥ [mm]**	60	70/100[1)]	80
Setztiefe	**h_S ≥ [mm]**	50	60/90[1)]	70
Mindestbauteildicke	**d ≥ [mm]**	120	120	175
Gewinde-Ø	**d_{Gew} [mm]**	8	10	12
Bohrernenn-Ø	**d_{Bohr} [mm]**	10	12	14
Loch-Ø im Bauteil	**d_{Bau} [mm]**	-	-	-

CL01_4508010601, Rev: 0.269, Stand: 29. 10. 2024