
Verschlussschraube mit Bund und Außensechskant Zoll DIN 910, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.

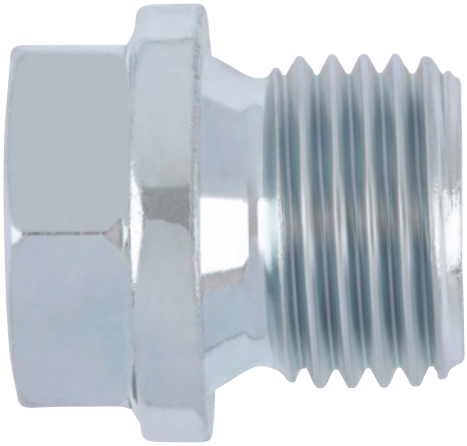

Die Vorteile im Überblick:

- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	G1/2
Länge (l_1)	26 mm
Kopfdurchmesser (d_2)	26 mm
Kopfhöhe (k_1)	12 mm
Außenantrieb (s_1)	SW19
Normen	DIN 910
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt Dickschichtpassivierung
Ausführung	Regelausführung
RoHS-konform	Ja

Art.-Nr. 5159 902 21
VE: 50

CL01_3511190610, Rev: 0.1204, Stand: 10. 10. 2026