
# Verbindungsschraube

- Verdrehsicherung am Schaft der Hülsenmutter
- Bohrdurchmesser 8 mm

| | |
|---|---|
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M6 |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Innenantrieb | Schlitz |
| Werkstoff | Stahl/Kunststoff |
| Schaftdurchmesser (d1) | 8 mm |
| Geeignet für | Möbel |



Abbildung ähnlich

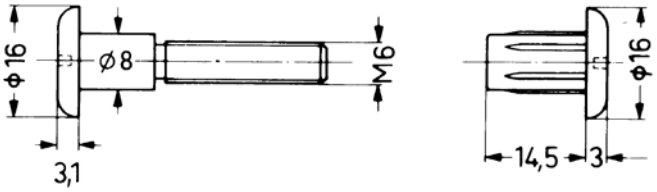


| Geeignet für Materialstärke min./max. | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|
| 29-36 mm | **0275 16 29** | 50 |
| 29-36 mm | **0275 26 29** | 50 |
| 34-41 mm | **0275 16 34** | 50 |
| 34-41 mm | **0275 26 34** | 50 |
| 39-46 mm | **0275 16 39** | 50 |
| 44-51 mm | **0275 16 44** | 50 |
| 44-51 mm | **0275 26 44** | 50 |

**ORSY-Lagerfähig**

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504181201, Rev: 0.237, Stand: 11. 12. 2025