
Stangenlötzinn Bleihaltig, nach DIN EN ISO 9453

Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

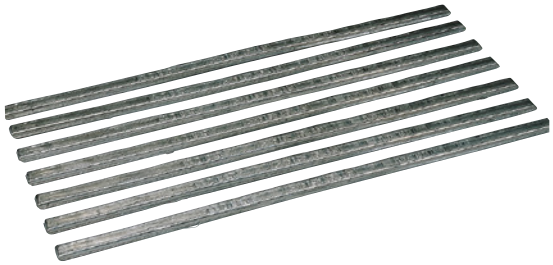

Werkstoffbezeichnung	Schmelztemperatur min.	Schmelztemperatur max.	Form	Art.-Nr.	VE
S-Pb60Sn40	183 °C	235 °C	Dreikantstange	**0982 3**	5
S-Pb67Sn33	183 °C	242 °C	Dreikantstange	**0982 33**	5
S-Pb74Sn25Sb1	185 °C	263 °C	Flachstange	**0982 111**	5

CL01_7001050402, Rev: 0.310, Stand: 27. 04. 2026