Universalbolzen für Excenterbeschlag


Für Gehrungsschnitte 90° – 180°


Bohrlochdurchmesser	8 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt



Art.-Nr. 0683 210 11
VE: 100

ORSY-Lagerfähig

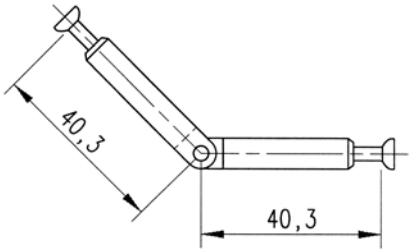

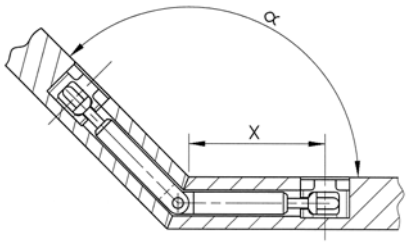

Winkel a	**Bohrabstand X mm**		
	Materialdicke 16 mm	Materialdicke 19 mm	Materialdicke 22 mm
100°	37,3	36,0	34,8
105°	37,9	36,7	35,6
110°	38,4	37,3	36,3
115°	38,9	37,9	37,0
120°	39,4	38,5	37,7
125°	39,8	39,1	38,3
130°	40,3	39,6	38,9
135°	40,7	40,1	39,4
140°	41,1	40,5	40,0
145°	41,5	41,0	40,5
150°	41,9	41,5	41,1
155°	42,2	41,9	41,6
160°	42,6	42,3	42,1

CL01_1504180516, Rev: 0.232, Stand: 21.01.2026