
Hochtemperaturschutzdecke HTD 1000

Zum Schutz von empfindlichen Bauteilen bei Schweiß- und Lötarbeiten

- Geeignet für extreme Belastungen
- Beständig gegen Funken, Schlacken, Schweißperlen und glühende Materialien
- Asbestfrei

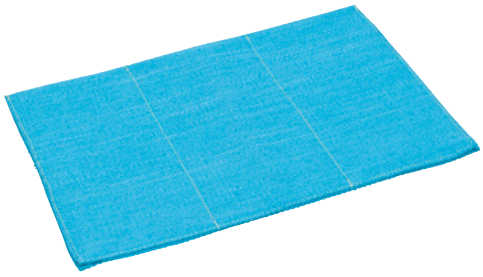


Temperaturbeständigkeit max.	850 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	1000 °C

Länge	Breite	Art.-Nr.	VE
1500 mm	1000 mm	**0984 350**	1
3000 mm	2000 mm	**0984 350 0**	1

Details/Anwendung

Für Lötarbeiten an Rohrverbindungen



Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen