
Holz-Bündigfräser mit Kugellager oben

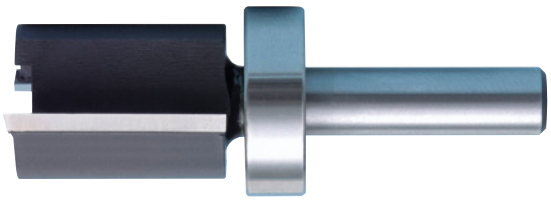


Zum Bündigfräsen und Kopieren von Schablonen mit Anlaufring oben in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterialien

Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer
Gefertigt aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall

Gefahrloses und einwandfreies Arbeiten
Durch hochfeste Hartverlötungen der Hartmetallschneiden

Sicheres Aufbewahren der Fräser
Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung

Zu bearbeitender Werkstoff	Weichholz, Hartholz, MDF, HDF, Spanplatten (roh), Spanplatten (furniert), Spanplatten (beschichtet), Sperrholz, Multiplexplatte
Durchmesser (D)	20 mm
Nutzlänge (NL)	27 mm
Schaftdurchmesser (d)	8 mm
Länge (L)	62 mm
Anzahl Schneiden	2 STK
Werkstoff Schneide	Hartmetall



Art.-Nr. 0612 208 203
VE: 1

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen